


NEUHEIT 2010

www.sol-ution.com

Einfach speicherhaft.

Entdecken Sie den neuen **SOLution Integral 1000**.
Der Speicher für alle Fälle.

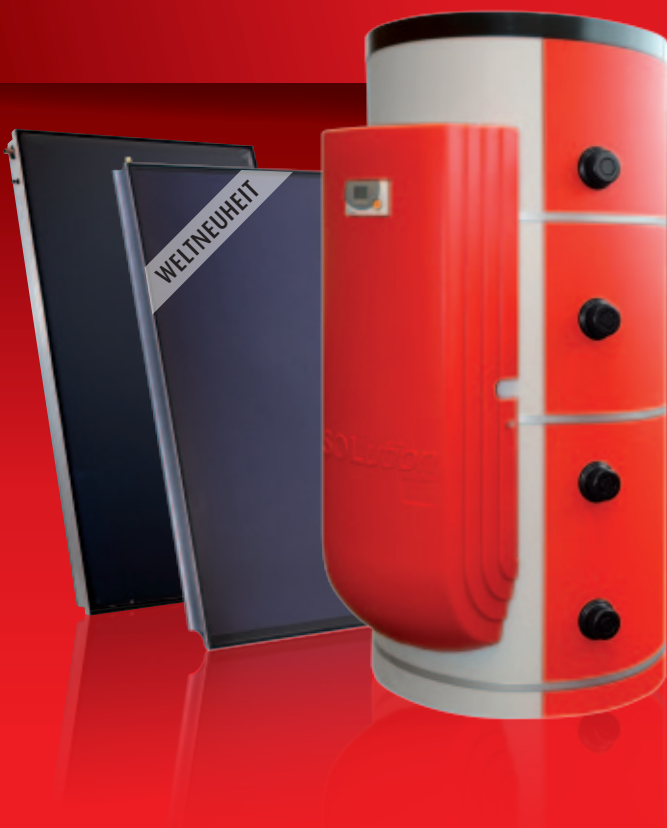

Warmwasser, Heizen

Die bessere Zukunft.

SOLution[®]
Solartechnik

SOLution INTEGRAL 1000.

Der legionellenfreie Kombi
für Warmwasser und Heizung




Mehr Flexibilität

Viele Varianten in einem
Speicher integriert.


- einfache Parallelschaltung
mit herkömmlichen Speichern
- Rücklaufschichtrohr: 3 mögliche Anschlüsse



Zubehör
Zirkulationsmodul,
E-Patrone,
Wärmemengenzähler
optional




Edelstahl-Register
Brauchwasserbereitung
mit innenliegendem
Edelstahl-Register
WRB778



Basis-Modul

Komplett vormontierte
Solarpumpengruppe und
Schichtladeventil. Öffnen
der vorprogrammierten
Regelung durch sehr weit
vorgefertigte Verkabelung
nicht mehr notwendig.



Frischwasser-Modul

Brauchwasserbereitung mit
integriertem Frischwasser-Modul
Zapfleistung 36 l/min. (10°C/45°C)
bei 65° Puffervorlauf

wahlweise

Speicher mit Schichtladeeinrichtung Montageunterstützung

Kürzere Montagezeit

Profitieren Sie mit dem neuen
Montage-Konzept „Plug and Play“

vom geringeren Montageaufwand vor Ort
und der reduzierten Einarbeitungszeit.

Die kurze Montagezeit des INTEGRAL1000
wird durch eine Modulbauweise ermöglicht.
Die vorgefertigten Komponenten sind perfekt
aufeinander abgestimmt und können einfach
und direkt am Speicher montiert werden.

Ansprechendes Design

INTEGRAL1000 – perfekte Synthese
aus Technik und Design.


Das „Haus der Solartechnik“ als
Abdeckhaube umschließt alle
Komponenten und vollendet
das ansprechende Design.

Ausstattungsvarianten des INTEGRAL1000.



	Speicher	Isolierung	Solar- komponenten	Warmwasser- einsatz	Frischwasser- modul	Abdeckhaube
Integral1000-SOLO	•	•				
Integral1000-WWXL	•			•		
Integral1000-WRB	•	•	•	•		•
Integral1000-FRE	•	•	•		•	•

Abmessungen INTEGRAL1000

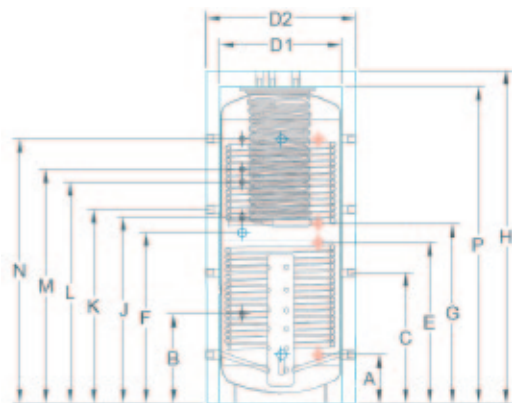

A	2 x Heizung-RL 6/4" Frischwassermodul-RL 6/4" Solarregister unten RL 1"	310 mm
B	Tauchhülse Solarregister unten 1/2"	577,5 mm
C	2 x Kessel-RL 6/4"	745 mm
E	Solarregister unten VL 1"	1030 mm
F	E-Patrone 6/4"	1095 mm
G	Solarregister oben RL 1"	1160 mm
J	Tauchhülse Nachheizung 1"	1180 mm
K	2 x Heizung-VL 6/4"	1250 mm
L	Tauchhülse Solarregister oben 1/2"	1430 mm
M	Tauchhülse Solarregister oben 1/2"	1480 mm
N	2 x Kessel-VL 6/4" Frischwassermodul-VL 6/4" Solarregister oben VL 1"	1710 mm
P	Oberkante Flanschplatte	2050 mm
H	Gesamte Höhe inkl. Isolierung	2150 mm
D1	Durchmesser ohne Isolierung	790 mm
D2	Durchmesser mit Isolierung	990 mm
	Kippmaß	2150 mm

Technische Daten INTEGRAL1000

Speicher

Zulässiger Betriebsdruck	3 bar
Zulässige Speichertemperatur	95 °C ohne WRB778 mit WRB778
Bereitschaftsverluste	3,4 kWh/24h
Leistungskennzahl NL	9,0
Gewicht ohne WRB	247 kg

Solarregister oben

Zulässiger Betriebsdruck	8 bar
Registerfläche	2,4 m ²
Registerinhalt	15,9 l
Druckverlust	130 mbar

Solarregister unten

Zulässiger Betriebsdruck	8 bar
Registerfläche	3,0 m ²
Registerinhalt	19,8 l
Druckverlust	150 mbar



**SOLution
Bestpreis**



**SOLution
Qualität**



**SOLution
Service**

Unser *SOLution*-Partner berät Sie gerne,
bei Ihnen zu Hause oder an seinem Standort.
Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin!

SOLution Solartechnik
A-4642 Sattledt
Gewerbestraße 15
Gewerbegebiet Nord II
Tel: (+43) 07244-20 280
Fax: (+43) 07244-20 380-18
office@sol-ution.com
www.sol-ution.com

Die bessere Zukunft.

SOLution[®]
Solartechnik